


Näytön valmistelu

HUOM! Liimaus tulee tehdä hyvin ilmastoidussa tilassa, hallin puolella.

OSAT:

- näytön kehys
- näyttö
- USB-liittimen suojus
- näytön lisäkortti
- ruuvit lisäkortin kiinnittämiseen 4 kpl
- lattaakaapeli

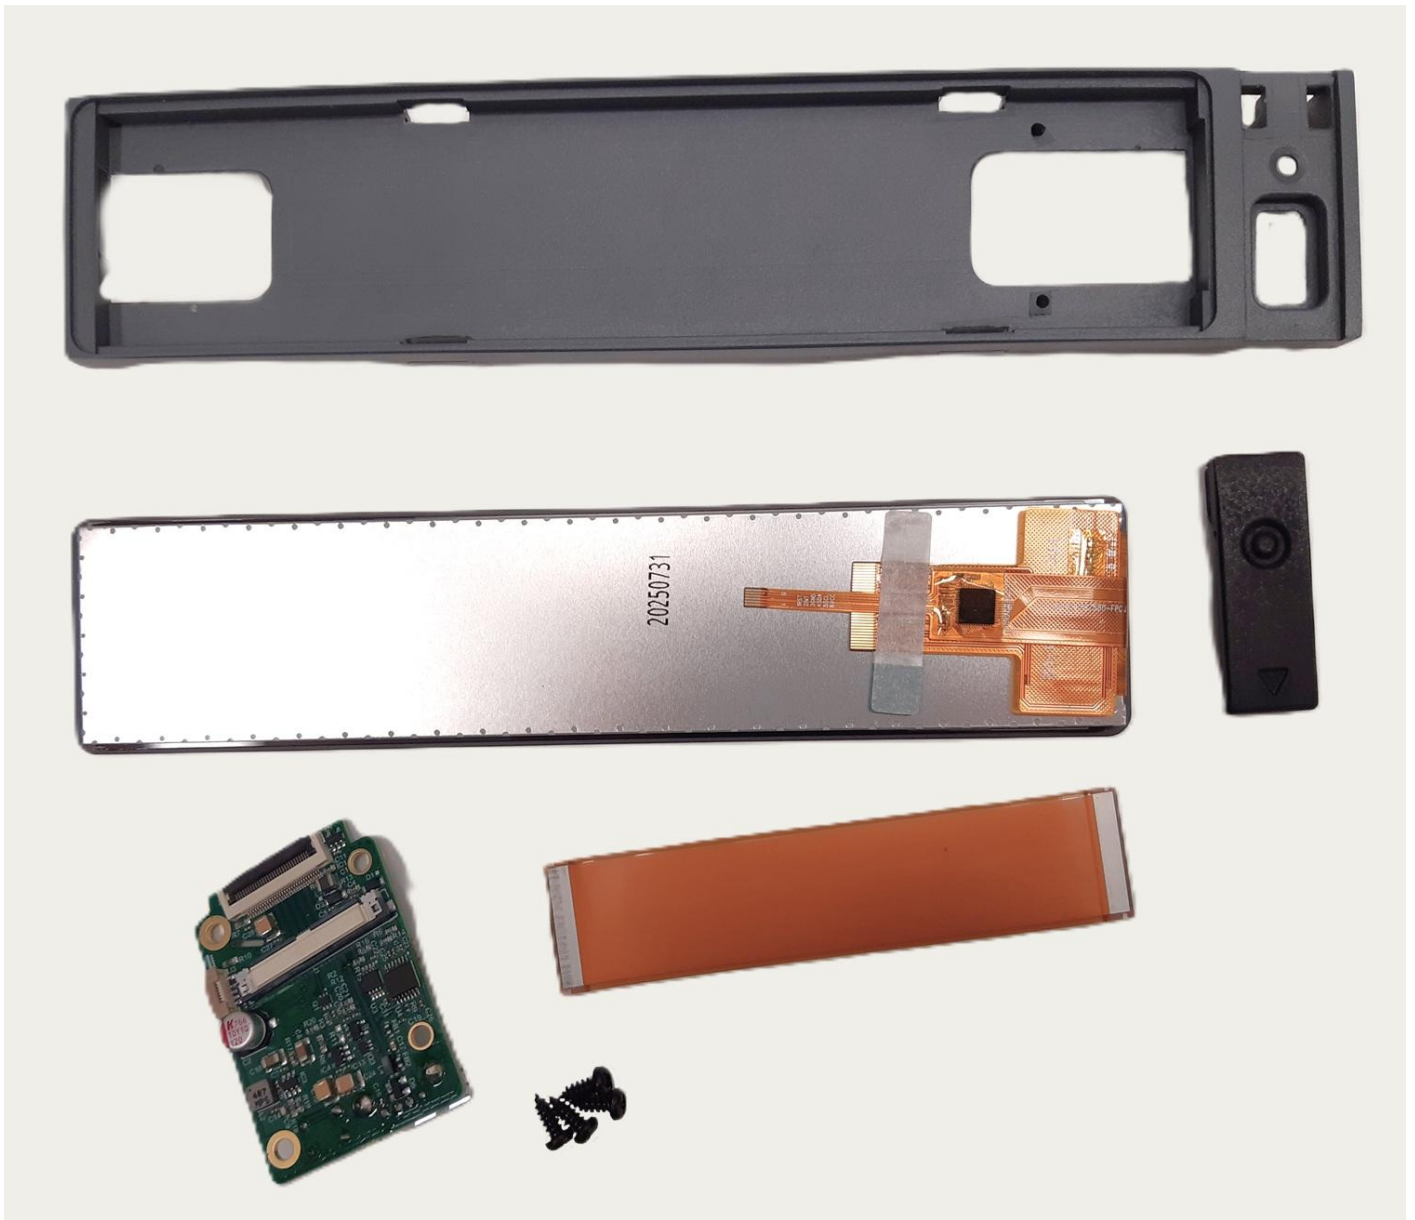

1. USB-suojalätkän kiinnittäminen kehykseen



Kiinnitä USB-liittimen suoja näytön kehykseen napakasti painamalla.



2. Näytön liimaus kehykseen

- **PUHDISTA** ensin näytön kehyksestä ne kohdat, johon liima tulee.
- Laita näyttöliimaa kehyksen reunoihin kuvan osoittamalla tavalla.
- Varmista, että piuhat menevät läpi aukosta.
- Paina kevyesti vähän aikaa (noin puoli minuuttia).




HUOM! Liimaa saa mieluummin olla liikaa kuin liian vähän. Parempi puhdistaa ylijäämä kuin että näyttö ei kiinnity kunnolla.

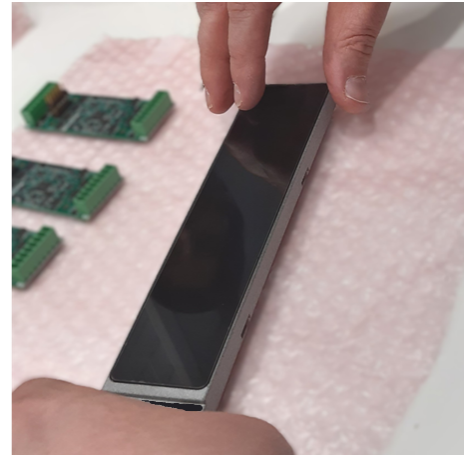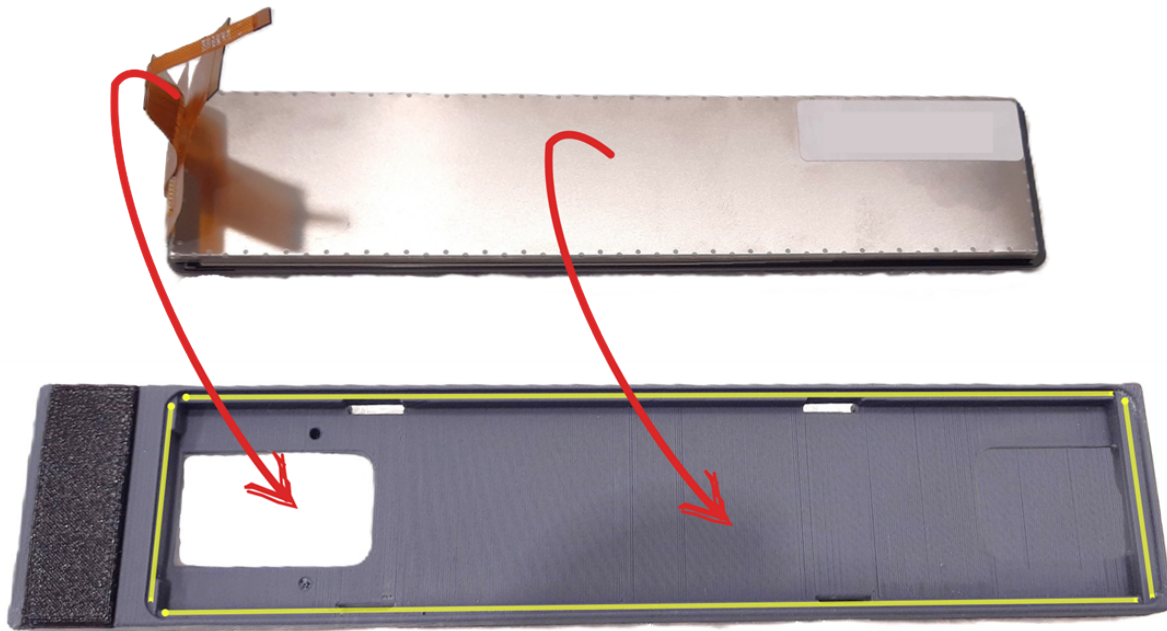


- Jätä painon alle kuivumaan. Käytä tarvikkeita, joita on näytön liimauspisteellä.

Aseta näyttö johtokourusuojan päälle.

- Aseta näytön oma pakkauskuplamuovi näytön päälle pehmustamaan/tiivistämään seuraavaa kerrosta
- Aseta kapeampi johtokourunsuoja kuplamuovin päälle, johon se asettuu hyvin.
- Lopuksi laita painoja pinon päälle. DIN-kiskot kelpaavat hyvin tähän muotonsa ja painonsa puolesta.

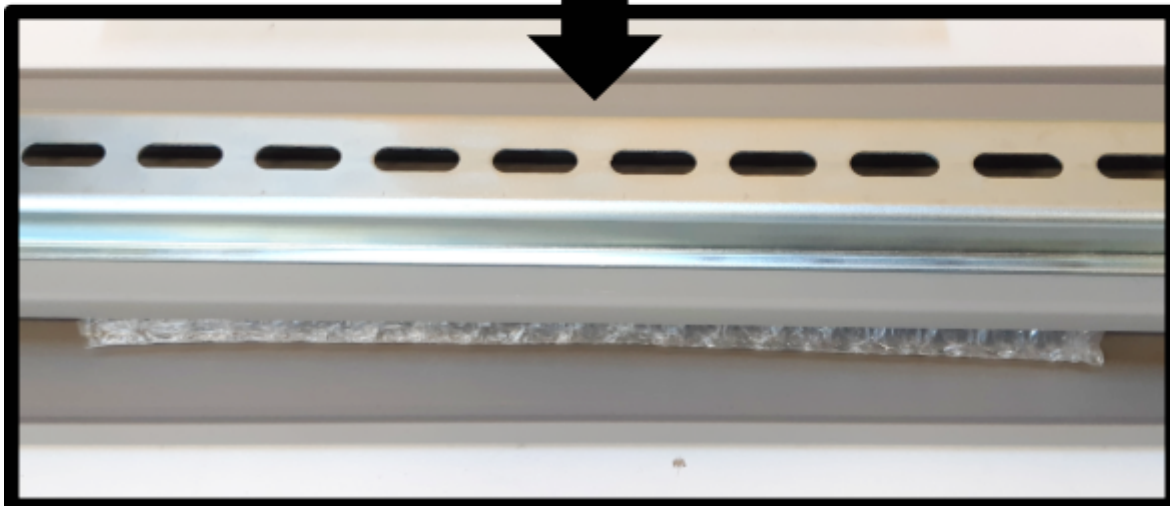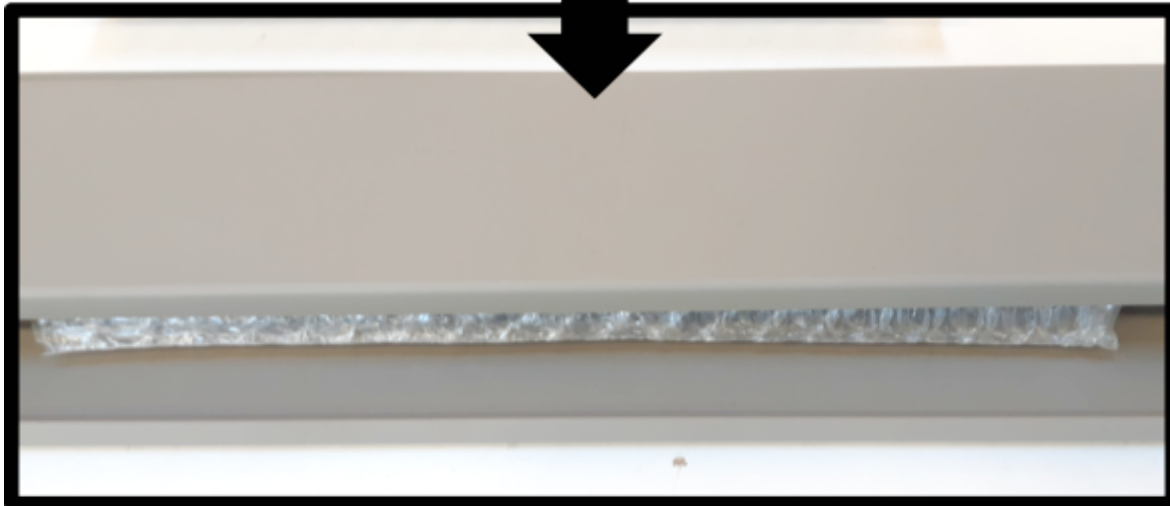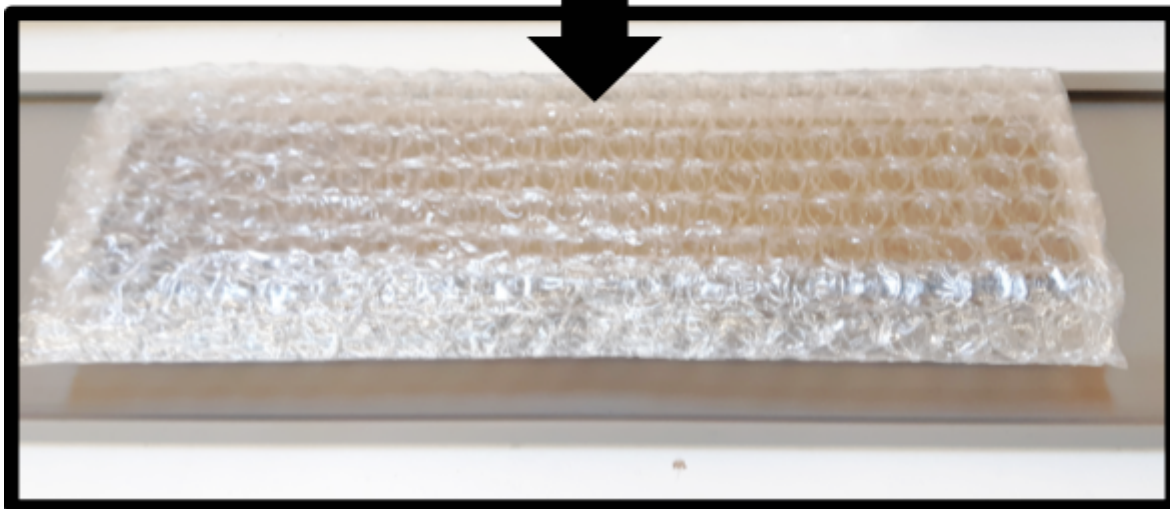

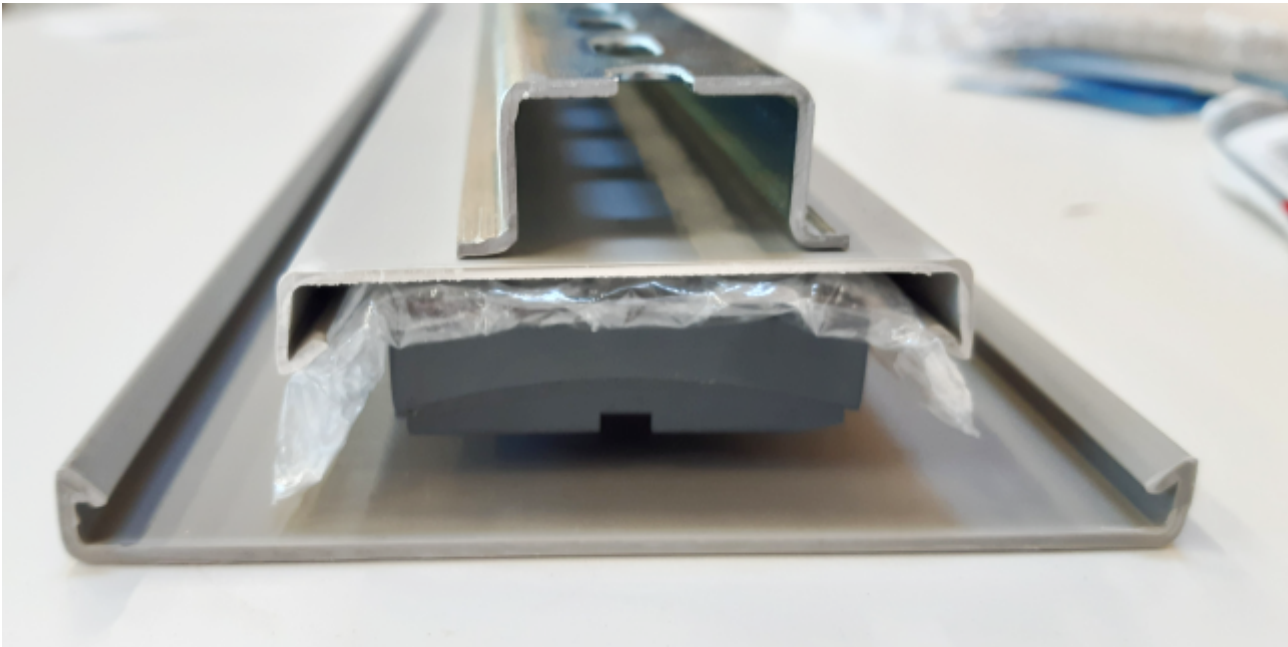




- Annetaan kuivua **24 tuntia**, minkä jälkeen ne pakataan takaisin laatikkoon ja viedään Integralin osien hyllyyn.

Muista sulkea liiman korkki.



Kun liimauksesta on kulunut 24 tuntia, näytön valmistelua voidaan jatkaa seuraavasti:

3. Näytön lisäkortin kytkentä


- Kytke näytön lisäkortti näyttöön
- Kytke leveämpi kaapeli lisäkortin liittimeen kuvasarjan mukaisesti:
 - Nosta liittimen kieleke ylös
 - Työnnä kaapeli liittimeen
 - Napsauta liittimen kieleke alas

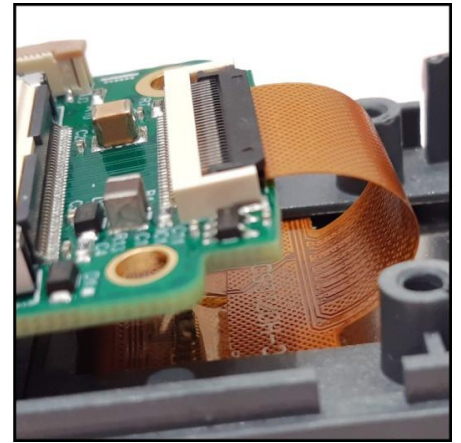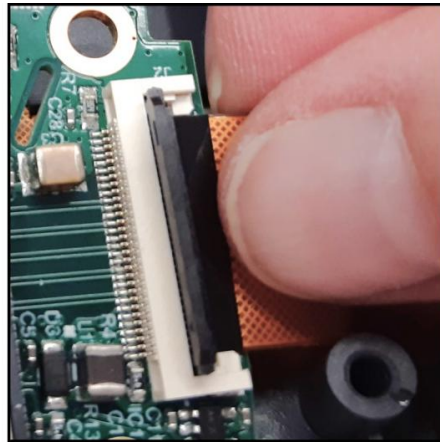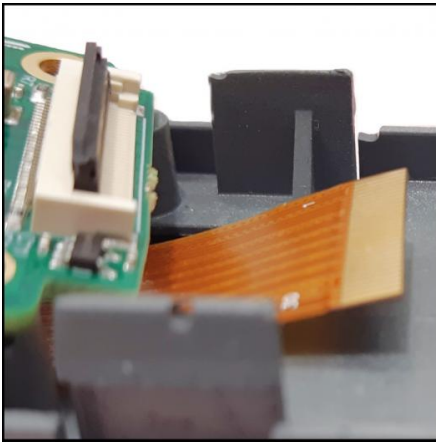




- Pujota näytön ohuempi kaapeli lisäkortin lovesta läpi.
 - ohuemman kaapelin neliönmallisen osan sileä metallipuoli tulisi olla näyttöön päin.
- Aseta samalla lisäkortti kohdilleen ruuvaamista varten.
 - USB-portti ja IP-resetnappi oikeille kohdilleen.

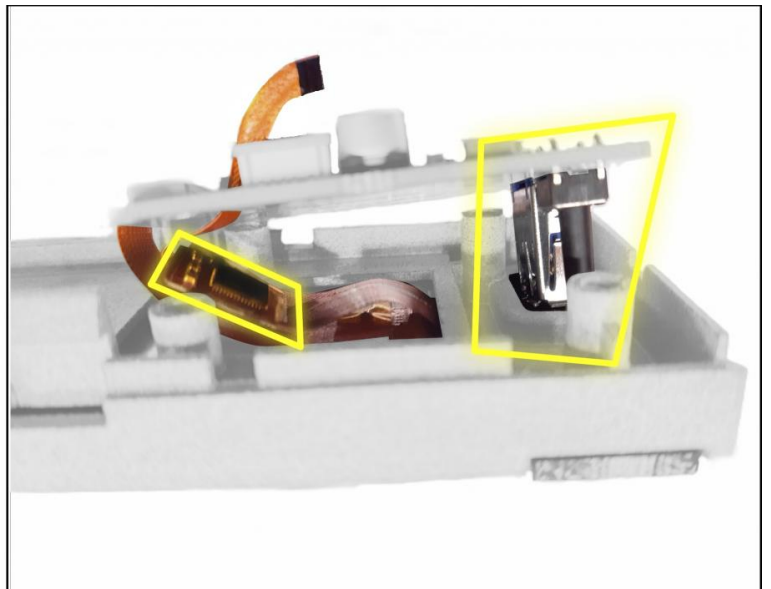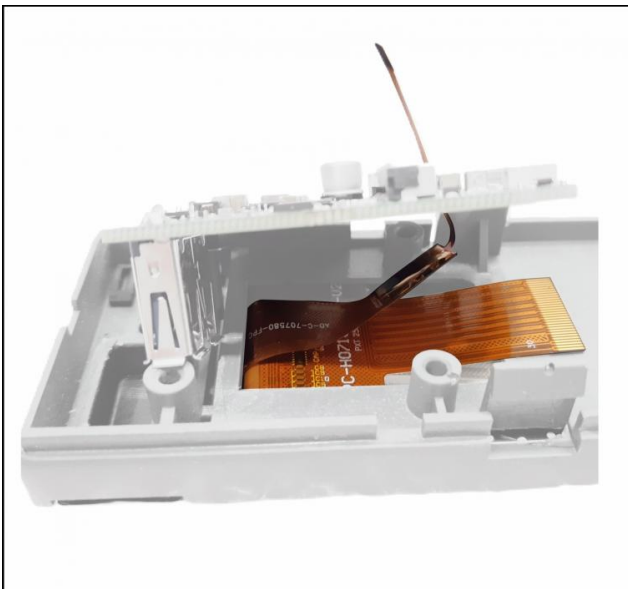

- Kiinnitä lisäkortti kehykseen neljällä ruuvilla kuvan mukaan.

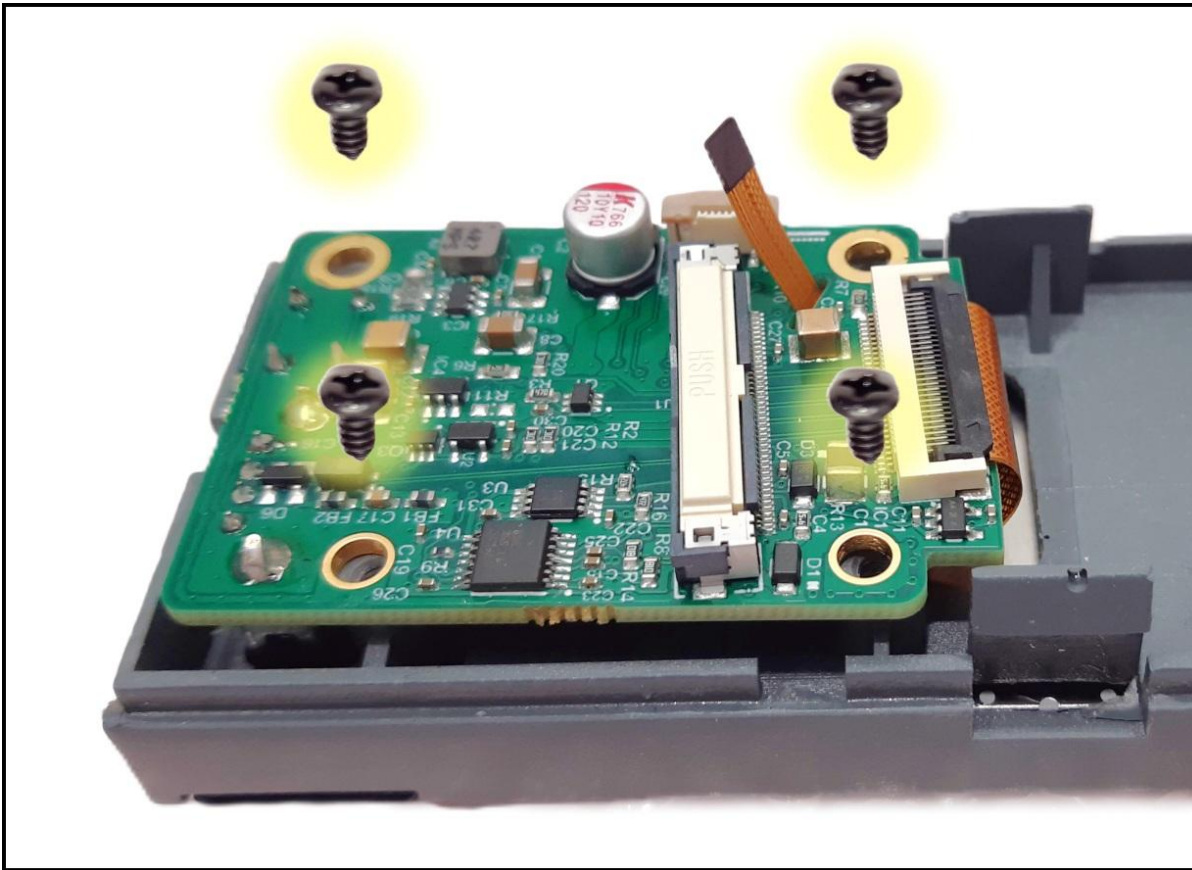


- Kytke lopuksi ohut kaapeli lisäkorttiin.
 - Nosta liittimen kieleke ylös.
 - Työnnä kaapeli liittimeen. Tämä vaatii sorminäppäryyttä, ja voi olla ensimmäisellä kerralla vaikeaa.
 - Paina liittimen kieleke alas.
 - Varmista, että piuha ei ole vinossa liittimeen nähden (musta alue näkyy tasaisesti).

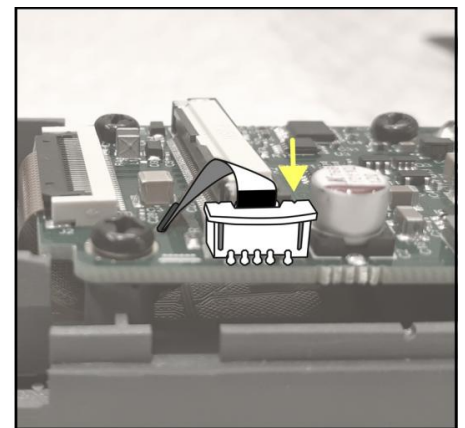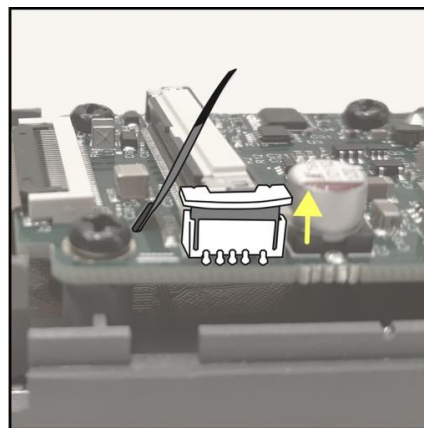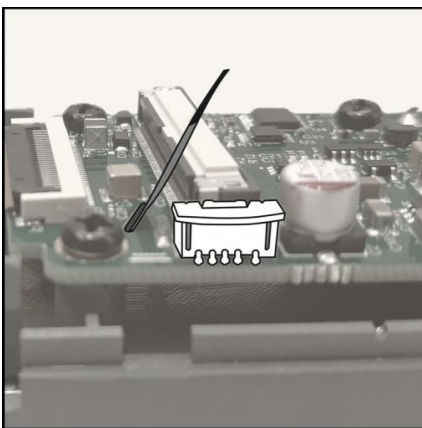

2.3 Näytön lattakaapeli pääkorttiin

- Lattakaapeli kytketään pääkorttiin. Toinen pää kytketään näytön lisäkorttiin vaiheessa **6.a.2 Lattakaapelin kytkentä**
- Aseta kaapeli tasaisesti vaakasuoraan niin, että kumpikin reuna naksahda paikoilleen. Tämä vaatii sorminäppäryyttä ja voi olla ensimmäisellä kerralla vaikeaa.
 - Liittimen PUSH-merkittyä kohtaa painamalla kaapeli irtoaa liittimestä ja voi yrittää uudestaan.

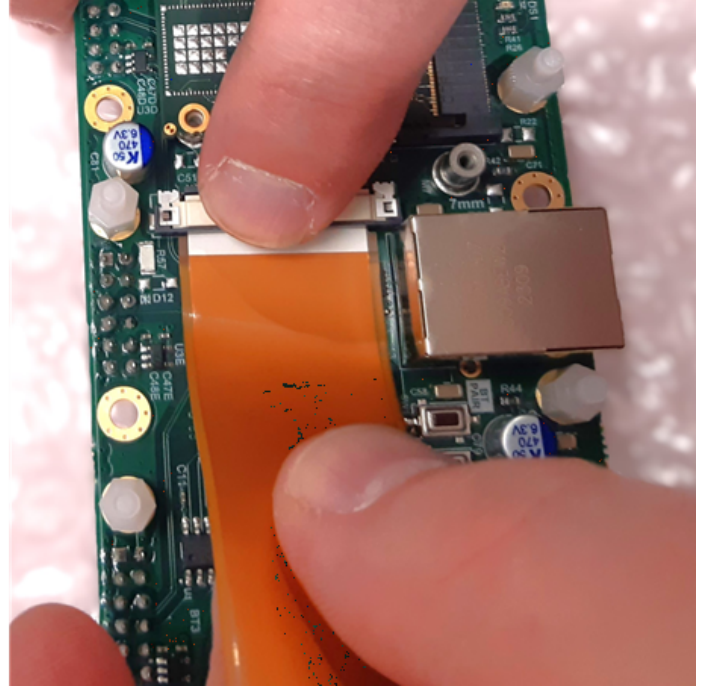

Revision #8

Created 27 May 2026 07:22:16 by Masoumeh Mohammadi

Updated 13 July 2026 07:30:15 by Leea