


Näytön liimaus

HUOM! Liimaus tulee tehdä hyvin ilmastoidussa tilassa, hallin puolella.

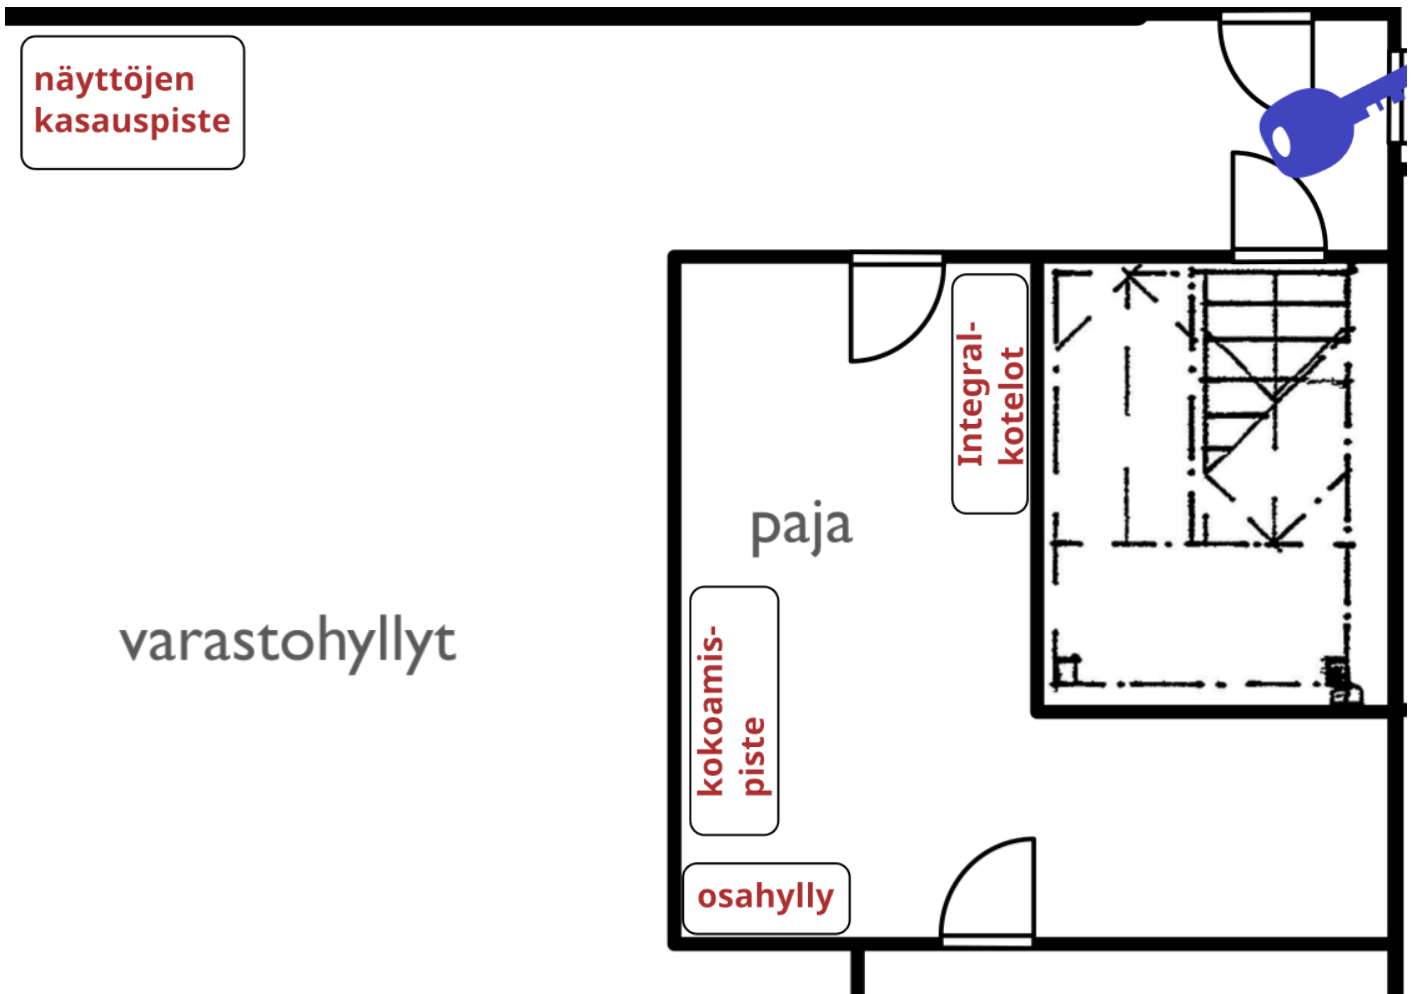

OSAT:

- näytön kehys
- näyttö
- USB-liittimen suojus



1. USB-suojalätkän kiinnittäminen kehykseen


Kiinnitä USB-liittimen suoja näytön kehykseen napakasti painamalla.




2. Näytön liimaus kehykseen

- **PUHDISTA** ensin näytön kehyksestä ne kohdat, johon liima tulee.
- Laita näyttöliimaa kehyksen reunoihin kuvan osoittamalla tavalla.
- Varmista, että piuhat menevät läpi aukosta.
- Paina kevyesti vähän aikaa (noin puoli minuuttia).

HUOM! Liimaa saa mieluummin olla liikaa kuin liian vähän. Parempi puhdistaa ylijäämä kuin että näyttö ei kiinnity kunnolla.



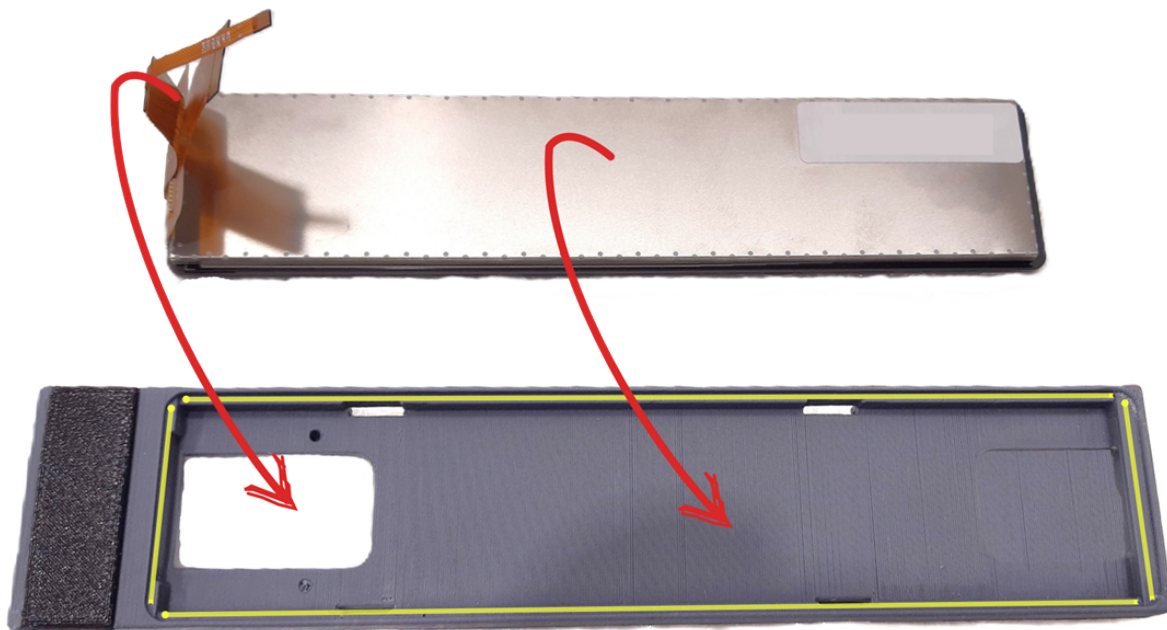


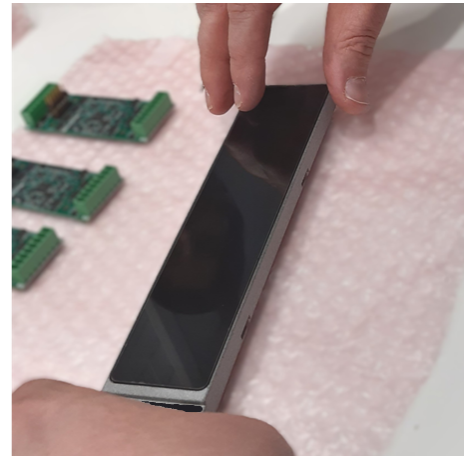


- Jätä painon alle kuivumaan. Käytä tarvikkeita, joita on näytön liimauspisteellä.

Aseta näyttö johtokourusuojan päälle.

- Aseta näytön oma pakkauskuplamuovi näytön päälle pehmustamaan/tiivistämään seuraavaa kerrosta
- Aseta kapeampi johtokourunsuoja kuplamuovin päälle, johon se asettuu hyvin.
- Lopuksi laita painoja pinon päälle. DIN-kiskot kelpaavat hyvin tähän muotonsa ja painonsa puolesta.

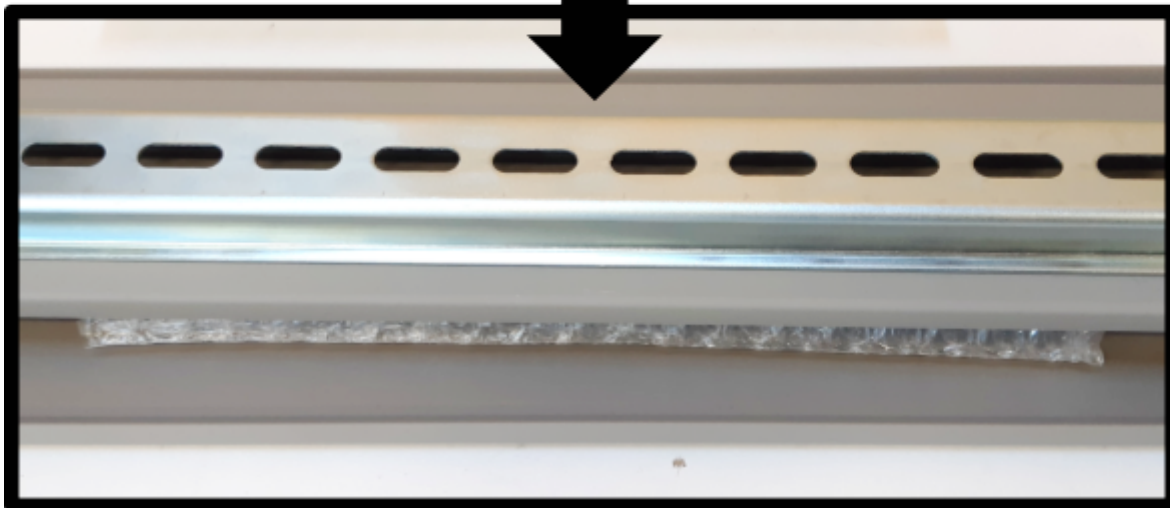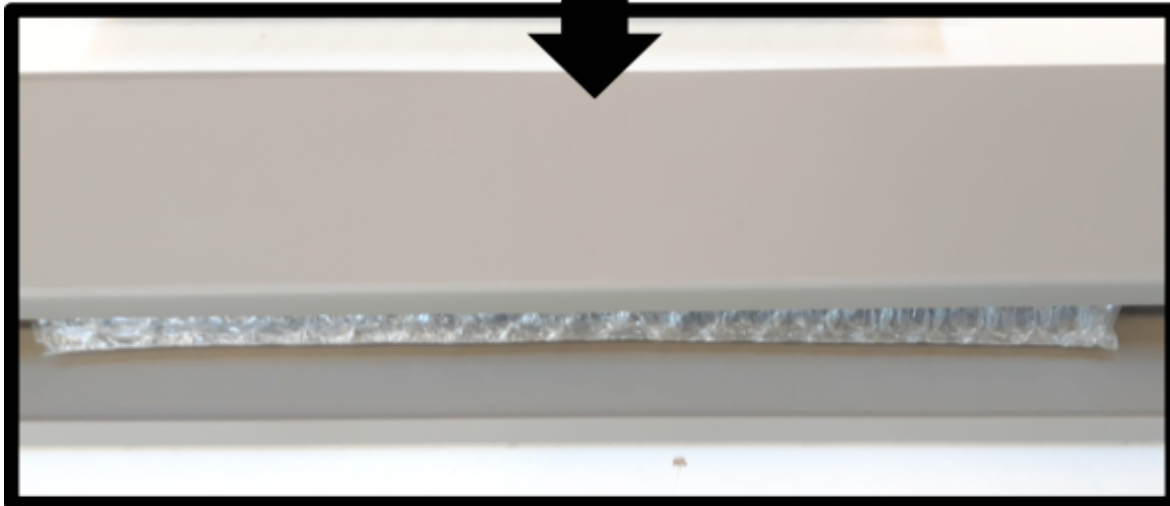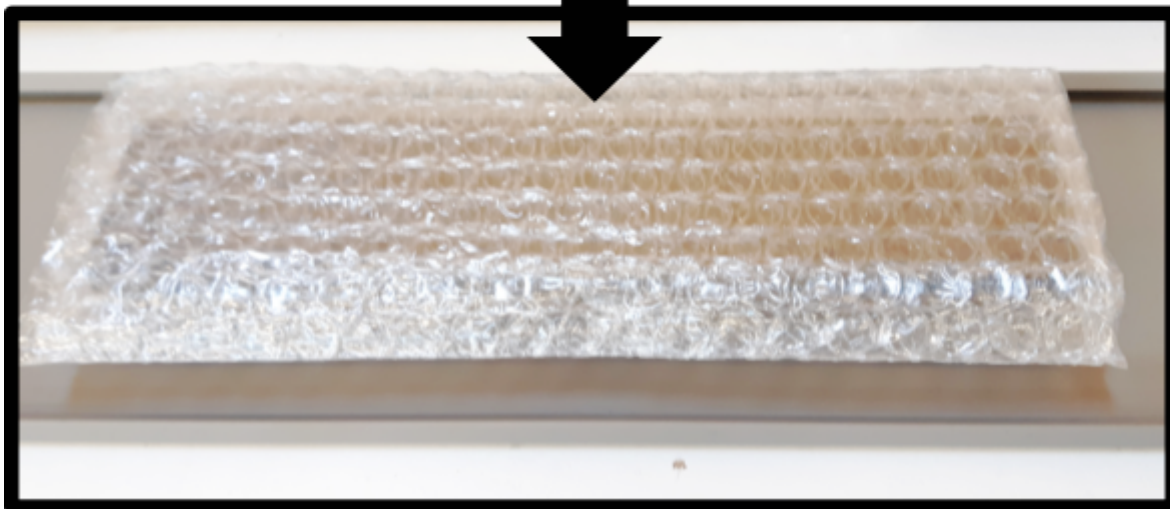

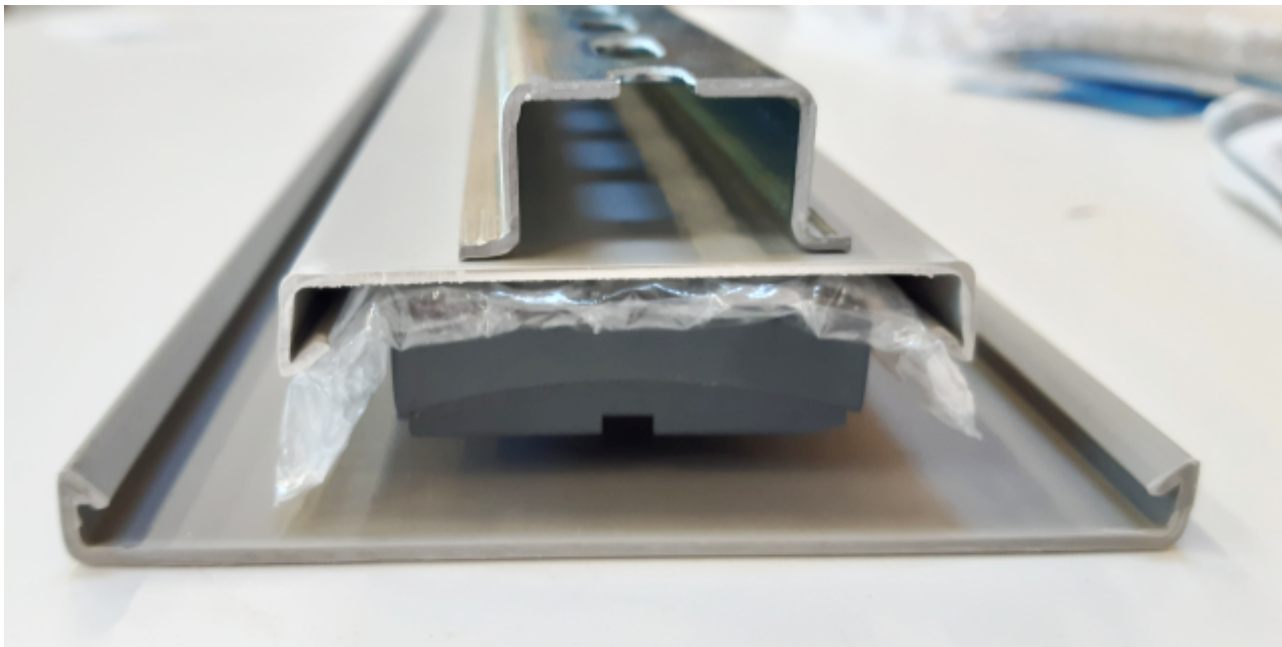

Muista sulkea liiman korkki.

3. Lopuksi

- Annetaan kuivua **24 tuntia**
- pakataan takaisin laatikkoon ja viedään Integralin osien hyllyyn.

Revision #12

Created 27 May 2026 07:22:16 by Masoumeh Mohammadi

Updated 3 August 2026 11:47:45 by Leea